

CABINE À MANCHE S115



• Cabine à manche à pression



CABINE DE SABLAGE

S115

Cotes extérieures

Largeur	1500 mm
Profondeur	1200 mm
Hauteur	2350 mm

Cotes intérieures (volume utile)

Largeur	1000 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur	650 mm
Poids	400 kg
Raccordement air comprimé	1" gaz
Buse de sablage	tungstène Ø 5mm en standard (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)
Option (pour corindon)	buse bore Ø 5 mm (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)

Consommation d'air à 7 bars

Buse Ø 3mm	30 m³/heure
Buse Ø 4mm	50 m³/heure
Buse Ø 5mm	80 m³/heure
Buse Ø 6mm	135 m³/heure
Buse Ø 8mm	220 m³/heure


DEPOUSSIEUR

Débit d'air	1000 m³/h
Moteur	0.37 KW
Surface de filtre	9.2 m²



Descriptif

Grille-support de travail	En 3 pièces, charge maxi 150 kg
Marchepied	En caillebotis largeur 500 mm sur estrade
Interrupteur de M/A	Pédale pneumatique au pied
Porte de chargement	1 porte de chaque côté type vantail monobloc, fermeture par levier, dégondable, assurant un passage de largeur 695 x hauteur 649
Fenêtre sans angle mort	Comprenant 1 cadre basculant supportant 1 hublot en verre sécurit ép. 4 mm monté sur joint caoutchouc profil étanche et 1 verre d'usure ép. 4 mm côté intérieur, pincé sur cadre
Eclairage	1 bloc métallique étanche avec 2 tubes fluo 18W-220W, plafonnier hors poussières, protégé par un verre d'usure
Armoire électrique	Coffret étanche dans le pied avant gauche de la cabine avec protection contre les surcharges et courts-circuits + protection différentielle 30 mA
Interrupteur d'éclairage	En façade, dans le pied avant droit de la cabine
Interrupteur de sécurité	1 capteur pneumatique en haut de chaque porte interrompt instantanément le sablage lors de l'ouverture d'une des 2 portes de la cabine
Manodétendeur	Monté à l'abri du pied avant gauche de la cabine ; réglable de 0 à 10 Bar
Passage de bras	Doubles ouïes en caoutchouc anti abrasion
Réglage d'abrasif	Calibre à l'intérieur du Té de sablage suivant diamètre de buse utilisée Calibre Ø 4.5 pour buse Ø 3 et 4 mm Calibre Ø 6.5 pour buse Ø 5 et 6 mm Calibre Ø 8.5 pour buse Ø 8 mm
Dépoussiéreur	Filtre de type cartouche avec décolmatage pneumatique par bouton poussoir

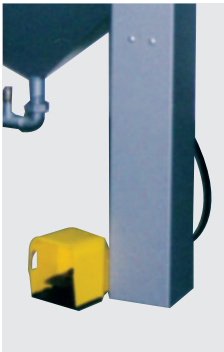

philippecambedgraphiste - Doc N° 42 / 07 / 18 - Modèles et caractéristiques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

ACF / PROTOUMAT | AC S115 | 11/2022 - VISUEL(S) NON CONTRACTUEL(S)