

# Saint-Gobain - Coating Solutions

## Tableau de réglage 1060

### Bulletin technique

#### Description du tableau de réglage 1060:

- Le tableau de réglage 1060 est conçu pour être utilisé avec les pistolets Z-Jet, Top-Jet et Master-Jet. Le tableau de réglage 1060 est connecté au faisceau acétylène/propane lg 10M (ref 981101310000) et au filtre à air complet (ref 98110139100). Le tableau de réglage 1060 permet de régler :
  - Les pressions: gaz, oxygène et air,
  - Les débits: gaz et oxygène.
- Avantages du tableau de réglage 1060:
  - Réglage précis des pressions et des débits,
  - Fonctionnement sûr avec tous les composants regroupés sur le tableau,
  - Construction robuste, bonne protection des tubes de débitmétriques,
  - Réduit les risques de fuites entre les bouteilles et le pistolet,
  - Accès aisé aux raccords.
- Conformité à EN 559, NF EN 730, NF A 84340, ISO 2175.
- Références : 981101060000P pour Propane/GPL – 981101060000A pour Acétylène

#### Spécifications des alimentations:

Pressions et débits maximum aux entrées: (les consommations réelles sont plus basses et dépendent des matériaux projetés)

|              | Pression         | Débit maximum                     |
|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Air comprimé | 6 bars / 87 PSI  | 50 Nm <sup>3</sup> /h / 1770 SCFH |
| Oxygène      | 6 bars / 87 PSI  | 5.8 Nm <sup>3</sup> /h / 205 SCFH |
| Acétylène    | 1.5 bar / 22 PSI | 3.5 Nm <sup>3</sup> /h / 123 SCFH |
| Propane/GPL  | 4 bars / 58 PSI  | 2.9 Nm <sup>3</sup> /h / 102 SCFH |


L'air doit être filtré, sec et déshuilé.

#### Accessoires non fournis avec le tableau de réglage 1060:

##### Faisceau acétylène/propane lg 10M - ref: 981101310000

Lg 10m; à couper à la longueur désirée par le client. Les raccords femelle, anti-retour & pare-flamme, sont inclus dans le faisceau. Convient pour Propane/LPG et pour l'acétylène.

Caractéristiques: 4,5 Kg – 10Lbs



##### Mini-Faisceau Acétylène/propane 2m - ref: 981101319000

Lg 2m; fixé au pistolet et inclus dans la référence du pistolet. Comprend les raccords mâles.



##### Filtre à air - ref: 981101391000 – mamelon MM 3/8 inclu

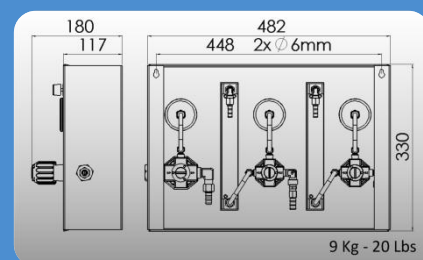
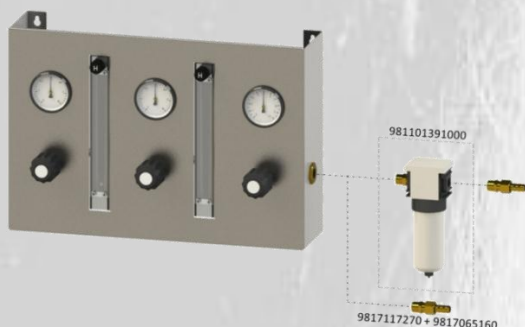


Schéma de raccordement pour l'air, l'acétylène et l'oxygène. Le sens des débits est indiqué sur le tableau par des flèches.

SAINT-GOBAIN

COATING SOLUTIONS