

Saint-Gobain - Coating Solutions

Fiche produit

11021103 Débitmètre simplifié

Description du débitmètre simplifié 11021103

Le tableau 21103 permet d'ajuster le débit de gaz et d'oxygène.

- Outil très simple qui permet de connecter le pistolet aux détendeurs situés sur les bouteilles.
 - Simple et rapide à raccorder,
 - Encombrement réduit,
 - Compatible pour montage sur le chariot "métallisation".
- Tubes en verre pour le réglage de débit
- Pressions et débits des fluides:

	Pression (bars)	Debit Max. (Nm ³ /h)
Air comprimé	6	50
Oxygène	5	8.2
Acétylène	1.5	2.9
Propane	4	2.9

- L'air doit être sec et déshuilé,

Référence aux normes


Le tableau de réglage est conforme aux normes EN 559, NF EN 730, NF A 84340, ISO 2175.

Avantages du tableau 21103

- Contrôle précis des débits,
- Les pare-flammes assurent la fonction anti-retour,
- Les 3 tuyaux gaz/oxygène/air sont équipés de clapets auto-obturants,
- Les tuyaux pour le gaz et l'oxygène sont conformes à EN 559,

Références des tuyaux

	Propane	Acétylène
21103 Tableau simplifié	11021103	11021103
Tuyaux 8m Z.jet/Top jet/Mjet	11001331 A	11001310 A
Mini tuyaux 2m	17001318 A	17001319 A

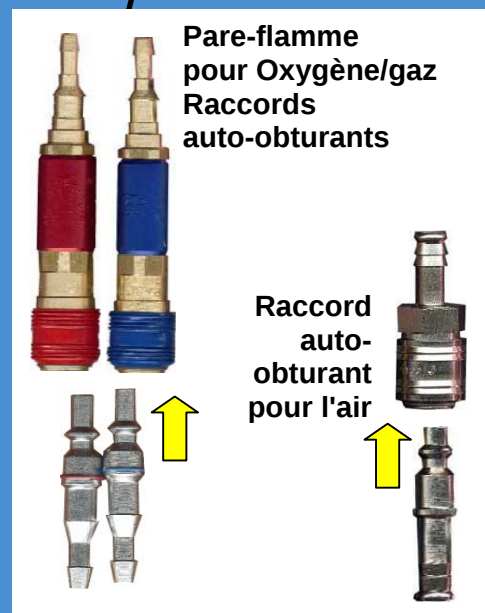

Saint-Gobain - Coating Solutions France
Courtine Moure Fraix
50, rue du Mourelet - BP 966
84093 AVIGNON Cedex 9 - France
TEL: +33 4 90 85 85 00 FAX: +33 4 90 82 94 52
E.mail: snmi@snmi.com

Saint Gobain - Coating Solutions USA
1, New Bond Street
P.O. Box 15137
Worcester, MA 01615 - USA
TEL: +1 508 795 5000 Fax : +1 508 795 5731